


## **FAST SUPER** dünnschichtiger Ausgleichmörtel

- ANWENDUNGS-** Dank seiner Eigenschaften eignet sich der Ausgleichmörtel **FAST SUPER** besonders für den Untergrundaussgleich unter allerlei Beläge d.h. Fliesen, Teppichböden, Paneele, Parkette. Er dient zur Ausbesserung staubender und unebener Fußböden und kann sowohl innen als auch außen angewendet werden.
- EIGENSCHAFTEN** Der Klebemörtel **FAST SUPER** ist ein trockenes Mineralgemisch, mit synthetischen Polymeren modifiziert, frostsicher und wasserdicht, von erhöhter Haftfähigkeit auf dem Untergrund. Dank seiner Eigenschaften verringert Kosten des Ausgleichens und der Ausbesserung der Fußböden.
- UNTERGRUND-** Der Mörtel **FAST SUPER** ist auf Beton-, Keramik- und Porenbetonuntergründen anwendbar. Der Putzgrund soll glatt, fest, trocken und frei von allerlei Verunreinigungen, die die Haftfähigkeit des Verputzes schwächen, wie Staub, Kalk, Fett, Reste von alten Farbanstrichen, sein. Vor dem Auftragen des Mörtels ist der Untergrund mit einem der **FAST**-Grundanstriche zu grundieren.
- VORBEREITUNG** Den Sackinhalt in einen sauberen Behälter mit ca. 5 l Wasser (auf 25 kg trockenen Mörtels) einstreuen und zur gleichmäßigen, knollenfreien Masse anrühren. Ca. 10 Minuten stehen lassen und wieder sorgfältig durchrühren. Den Untergrund reinigen und trocknen lassen. Mit einem der **FAST**-Grundanstriche grundieren. Die Mörtelschicht vollflächig mit langer Anschlaglatte oder bei kleineren Flächen mit großer Spachtel auftragen. Den Mörtel inzwischen von Zeit zu Zeit durchrühren. Einmalig darf eine höchstens 15 mm dicke Mörtelschicht aufgetragen werden. Je nach Auftragsstärke, Untergrundtemperatur und -saugfähigkeit darf die ausgeglichene Oberfläche nach 24 Stunden betreten werden.
- GEBRAUCHS-**
- ERGIEBIGKEIT** Mittelverbrauch: 1 kg/m<sup>2</sup> bei Schichtstärke 1 mm
- LAGERUNG** Originalverpackt auf Paletten, trocken lagern.  
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.
- TECHNISCHE DATEN**
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Mischungsverhältnisse                 | <b>ca. 5,00 l Wasser auf 25 kg trockenen</b> |
| <b>Produktes</b>                      |  |
| Verarbeitungszeit                     | <b>von 1 bis 1,5 Stunden</b>                 |
| Offene Zeit                           | <b>ca. 20 Minuten</b>                        |
| Untergrund- und Umgebungstemperatur   | <b>von +5°C bis +25°C</b>                    |
| Nutzung                               | <b>frühestens nach 24 Stunden</b>            |
| Die größte und kleinste Schichtstärke | <b>von 2 bis 15 mm</b>                       |
- LIEFERFORM** Sack 25 kg  
Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.)

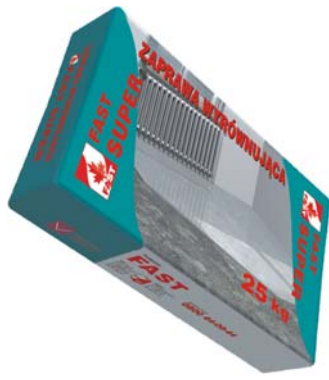

## **FAST SUPER** dünnschichtiger Ausgleichmörtel

### **NORMEN**

Hergestellt gemäß PN-B-10109

Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/1468/01/99

### **ZUR BEACHTUNG**

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.