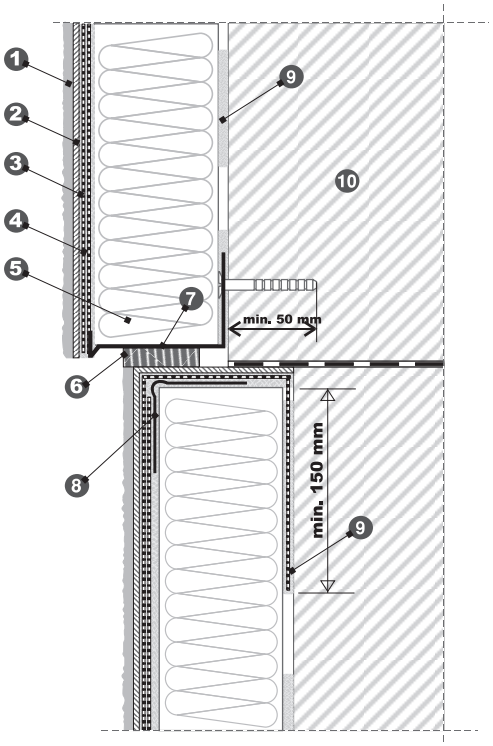

Ocieplenie cokołu przy użyciu listwy startowej (cokołowej).

1. – cienkowarstwowa zaprawa tynkarska
2. – wyprawa pod tynk FAST GRUNT M
3. – zaprawa klejąca FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M
4. – dwie warstwy tkaniny z włókna szklanego*
5. – płyta styropianowa
6. – taśma uszczelniająca illmod
7. – listwa cokołowa (startowa)
8. – narożnik ochronny
9. – zaprawa klejąca FAST NORMAL S
10. – ocieplana ściana

* Nad cokołem zaleca się zastosowanie na wysokość ścian parteru dwóch warstw siatki z włókna szklanego, albowiem są one w większym stopniu narażone na uszkodzenia mechaniczne.

	Temat i etap opracowania :		
	Adres inwestycji:	Obiekt:	
	Temat rysunku :		DATA :
	INWESTOR:		Skala
	Zespół autorski	nr upr.	podpis
			RYS.NR: